

Shapeflächen
Metallflächen
Stoffbezüge
Teppiche
Bestuhlung
Tischoberflächen



FARBGESTALTUNG **FARBEN & MATERIALIEN**



FARBGESTALTUNG **STOFFE** FARBEN & MATERIALIEN: **BLAZER**



GEFILZT ODER GEWEBT

Unsere Akustik-Absorber und Sitzbänke können mit verschiedensten Stoffen tapeziert werden. Wir bieten das breite Sortiment englischer Stoffe von camira an, und empfehlen gerne die gefilzten Wollstoffe der Kollektionen Blazer und Blazer Lite oder die Kollektion des gewebten Stoffes Main Line Flax für eine angenehme Haptik. Gerne verarbeiten wir optional auch den Lieblingsstoff Ihres Stofflieferanten.

Blazer

www.camirafabrics.com




Dunhurst
CUZ58




Eynesbury
CUZ2W



Wesley
CUZ82



Goldsmith
CUZ39



Edge Hill
CUZ90




Stanford
CUZ2R




Barlborough
CUZ3D



Oriel
CUZ18



Wellington
CUZ13




Handcross
CUZ63




Sheffield
CUZ1T




Scottsdale
CUZ3E



Holyoke
CUZ2T



Barnard
CUZ2S



Magdalene
CUZ21




Marymount
CUZ3C



Manchester
CUZ1V



Newcastle
CUZ1W



Oxford
CUZ09




Edinburgh
CUZ1Y



Woodcroft
CUZ2Z



Aston
CUZ02



Vassar
CUZ2U



Knightsbridge
CUZ26




Glenalmond
CUZ62




Plymouth
CUZ1R



Latymer
CUZ33



Abertay
CUZ3B



Hull
CUZ1P




Winchester
CUZ12

Blazer

www.camirafabrics.com



Newport
CUZ1L




Montcrest
CUZ3A



Tyndale
CUZ2Y



Penola
CUZ2X




Bryanston
CUZ53




Ulster
CUZ1F



Camphill
CUZ1K



Cardiff
CUZ1N



Glasgow
CUZ1M



Dartmouth
CUZ2Q



Fairfield
CUZ47



St Andrews
CUZ86



Trevelyan
CUZ31




Silverdale
CUZ28



Surrey
CUZ1E




Aberlour
CUZ1J




Silcoates
CUZ30



Bromsgrove
CUZ35



Kingsmead
CUZ67



Napier
CUZ08

Blazer - Product information

CUZ (TSR12) 0622 CH



Task seating



Lounge seating



Panels



Acoustic



Environmental



Year guarantee

With Treatment



Drapery

Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. It is made from premium New Zealand lambswool, where responsible farming provides the highest quality raw material which is soft, clean and bright, which is ideal for spinning, weaving and dyeing. The color palette is an exciting mix of solids and mélanges across the full color spectrum, creating a versatile fabric suitable for wide-ranging furniture applications.



Blazer meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition

100% Pure New Wool

Environmental

Certified to Indoor Advantage™ Gold
Rapidly renewable and compostable
Non metallic dyes/tuffs

Width

54 inches minimum

Weight

13^{1/2} oz/sq yd ±5% (20^{1/4} oz/running. yd ±5%)

Abrasion Resistance*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Independently certified to ≥75,000 double rubs
Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee
(full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
NFPA 701 when FR treated

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Acoustic Properties

Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request

Cleaning

W/S

Clean with a water-based cleaning agent or solvent:
Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% Laine Vierge

Écologique

Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Rapidement renouvelable et compostable
Teintures non métalliques

Largeur

54 pouces minimum

Poids

13^{1/2} oz/sq yd ±5% (20^{1/4} oz/yd.lin ±5%)

Résistance à l'abrasion*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Certificat indépendant ≥75,000 double frottement
Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans
(renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
NFPA 701 si traitement FR

Note: La performance de flammabilité dépend des composants utilisés. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage

W/S

Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau: en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampoing pour meubles.

*Les résultats des tests d'abrasion dépassant les directives de performance ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. De multiples facteurs affectent la durabilité du tissu et la conservation de son apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous offrons donc une solide garantie de 10 ans (tous les détails sont disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont sur notre site Web et disponible auprès de notre équipe de service à la clientèle. Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur toutes les conceptions sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

100% Lana Virgen

Ambiental

Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Rapidamente renovable y compostable
Tintes no metálicos

Ancho

54 pulgadas mínimo

Peso

13^{1/2} oz/sq yd ±5% (20^{1/4} oz/lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
independientemente del certificado de ≥75,000
rozamiento doble
Con garantía total de uso 10 años
(más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
NFPA 701 estando con tratamiento FR

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la Luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición

Limpieza

W/S

Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente: en función de la suciedad o mancha, se puede limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofás.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que exceden las pautas de rendimiento ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y aspecto del tejido. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos, por lo que ofrecemos una sólida garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto se certifica externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y el departamento de atención al cliente se los puede facilitar. Pequeñas variaciones de color entre diferentes tintados son posibles dentro de las tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y el copyright de todos nuestros diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com



FARBGESTALTUNG **STOFFE** FARBEN & MATERIALIEN: **BLAZER LITE**

camira
www.camirafabrics.com

style with substance

Blazer Lite



Panels



Acoustic



Environmental



Year guarantee

With Treatment



Curtains

Blazer

www.camirafabrics.com




Dunhurst
CUZ58



Eynesbury
CUZ2W



Wesley
CUZ82



Goldsmith
CUZ39



Edge Hill
CUZ90




Stanford
CUZ2R




Barlborough
CUZ3D



Oriel
CUZ18



Wellington
CUZ13




Handcross
CUZ63




Sheffield
CUZ1T




Scottsdale
CUZ3E



Holyoke
CUZ2T



Barnard
CUZ2S



Magdalene
CUZ21




Marymount
CUZ3C



Manchester
CUZ1V



Newcastle
CUZ1W



Oxford
CUZ09




Edinburgh
CUZ1Y



Woodcroft
CUZ2Z



Aston
CUZ02



Vassar
CUZ2U



Knightsbridge
CUZ26




Glenalmond
CUZ62




Plymouth
CUZ1R



Latymer
CUZ33



Abertay
CUZ3B



Hull
CUZ1P



Winchester
CUZ12

Highlighted shades are available from stock. Other colourways are available in 10 - 15 working days.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Pillow
LTH43



Harmony
LTH63



True
LTH61

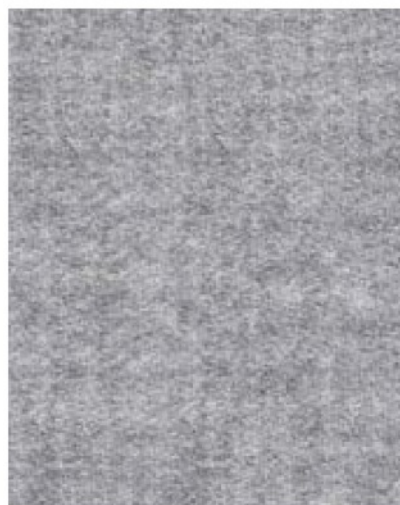

Retreat
LTH39



Dainty
LTH64



Balance
LTH41



Pastel
LTH65



Faith
LTH68



Cuddle
LTH62



Wish
LTH67



Pamper
LTH66



Solace
LTH70




Hush
LTH42



Mood
LTH44



Haven
LTH40



Freedom
LTH69

LTH 0218

Blazer Lite - Product information

Blazer Lite is a finer version of our Blazer upholstery fabric making it lighter in weight for use on desk screens, panels and other vertical surfaces. The felted, milled finish sports a colour palette consisting of mélange mixes, subtle pastels and iridescent brights.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium:	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Netherlands:	+31 7361 25120
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Turkey:	+90 850 396 6150
USA:	+1 616 288 0655
China:	+86 (0)21 6133 1812

www.camirafabrics.com**Technical information****UK****Composition**

100% Virgin Wool
Non metallic dyestuffs

Environment

Rapidly renewable and compostable

Width

170 cm minimum

Weight

355 g/m² ±5% (605 g/lin.m ±5%)

Flammability

BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0
Optional: Please specify when ordering:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties

Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D**Zusammensetzung**

100% Schurwolle
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite

170 cm nutzbare Breite

Gewicht

355 g/m² ±5% (605 g/lfd.M ±5%)

Feuersicherung

BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften

Akustisch durchlässig, Akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F**Composition**

100% Laine Vierge
Teintures non métalliques

Écologique

Rapidement renouvelable et compostable

Largeur

170 cm minimum

Poids

355 g/m² ±5% (605 g/m.l ±5%)

Flammabilité

BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0
Prière de le mentionner lors de la commande:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Notez: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES**Composición**

100% Lana Virgen
Tintes no metálicos

Ambiental

Rapidamente renovable y compostable

Ancho

170 cm mínimo

Peso

355 g/m² ±5% (605 g/lin.m ±5%)

Inflamabilidad

BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0
Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiendo FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiendo FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiendo FR
Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición

Limpeza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



FARBGESTALTUNG
STOFFE
FARBEN & MATERIALIEN:
MAIN LINE FLAX

Main Line Flax

www.camirafabrics.com



Alperton
MLF43




Lambeth
MLF08



Leyton
MLF13




Balham
MLF44



Barking
MLF45




Aldgate
MLF01



Kilburn
MLF06



Parsons
MLF14



Blackwall
MLF46



Northfields
MLF40



Barbican
MLF03



Brixton
MLF47



Chigwell
MLF48



Embankment
MLF50



Tower
MLF36



Waterloo
MLF21



Epping
MLF51



Clapham
MLF49



Brompton
MLF35



Victoria
MLF19



Westminster
MLF22



Bayswater
MLF24



Stanmore
MLF37



Pimlico
MLF34



Holborn
MLF05



Newbury
MLF10



Monument
MLF09



Greenwich
MLF52



Bethnal
MLF25



Harrow
MLF54



Hornchurch
MLF55



Hampstead
MLF53




Greenford
MLF32



Moorgate
MLF57



Tuffnell
MLF18



Farringdon
MLF29



Kentish
MLF56



Woodford
MLF67




Goldhawk
MLF31



Tooting
MLF17



Perivale
MLF59



Stockwell
MLF15



Kensington
MLF07



Upminster
MLF20




Morden
MLF12



Pinner
MLF60



Bank
MLF23



Archway
MLF02




Redbridge
MLF61




Camden
MLF26



Richmond
MLF62



Temple
MLF16




Shadwell
MLF63



Stratford
MLF64



Watford
MLF65



Whitechapel
MLF66



Edgware
MLF28

Main Line Flax

camira

D
Zusammensetzung 75% Schurwolle, 25% Flachs
Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Schnell erneuerbar und kompostierbar Mit Wolle und Pflanzfasern gefertigt
Breite 140 cm nutzbare Breite
Gewicht 437g/m² ±5% (612g/lfd.m ±5%)
Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥50.000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit 58 kg/m³ CMHR Schaum) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishings (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigaretten- und Streichholztest) <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>
Lichtechtheit 4-5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 3, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage
Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.
*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥ 50.000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsdienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.



FARBGESTALTUNG **STOFFE** FARBEN & MATERIALIEN: **SYNERGY**

Synergy

www.camirafabrics.com



Congregate
LDS83



Affinity
LDS74



Fate
LDS07



Venture
LDS05



Mutual
LDS84



Likeness
LDS82



Work
LDS73



Fellowship
LDS66



Share
LDS85



Similar
LDS81



Contribution
LDS75



Compose
LDS72



Warmth
LDS67



Global
LDS86



Apt
LDS80



Success
LDS76



Open
LDS71



Collaborate
LDS68



Values
LDS87



Combo
LDS77



Medley
LDS36



Process
LDS88



Amiable
LDS79



Cordial
LDS78



Together
LDS70



Sync
LDS69



Huddle
LDS65



Support
LDS55



Regard
LDS54



Summon
LDS45



Order
LDS64



Kinship
LDS56



Pact
LDS53



Gather
LDS46



Relate
LDS44



Guild
LDS63



Engage
LDS57



Comply
LDS52



Integrate
LDS47



Lateral
LDS28



Family
LDS58



Kindness
LDS51



Interfuse
LDS48



Alike
LDS62



Group
LDS59



League
LDS50



Append
LDS49



Marry
LDS43



Assemble
LDS61



Accord
LDS60



Couple
LDS41



Intertwine
LDS42

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Loop
LDS18



Bracket
LDS23



Chain
LDS19



Chemistry
LDS35



Affix
LDS32



Serendipity
LDS08



Frame
LDS22



Tag
LDS33



Partner
LDS16



Level
LDS20



Team
LDS21



Linea
LDS37



Unity
LDS38



Pair
LDS31



Bond
LDS24



Collective
LDS39



Mix
LDS17



Hook
LDS29



Compound
LDS25




Co-operate
LDS40



Bridge
LDS26



Wed
LDS34



Seek
LDS27

LDS 0218 CFH

Synergy - Product information

2+2 = 75. Where the total is more than the sum of the parts. Say hello to Synergy, a soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids. It all comes together to provide our largest colour offering of 75 intelligent shades.

We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium:	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Netherlands:	+31 7361 25120
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Turkey:	+90 850 396 6150
USA:	+1 616 288 0655
China:	+86 (0)21 6133 1812

www.camirafabrics.com**Technical information****UK****Composition**

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment

Certified to the EU Ecolabel

Width

140 cm minimum

Weight400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)**Abrasion Resistance***10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles**Flammability**

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D**Zusammensetzung**

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht400 g/m² ±5% (560 g/lfd.M ±5%)**Scheuerfestigkeit***10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale**Feuersicherung**

EN 1021 - 1 (Zigarettenstest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerenflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebskundendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Designierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F**Composition**

95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel

Largeur

140 cm minimum

Poids400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)**Résistance à l'abrasion***Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale**Flammabilité**

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1(58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0
Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Notez: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet, vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également - en interne - à >100,000 cycles: ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.
Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.
une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES**Composición**

95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Ancho

140 cm mínimo

Peso400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)**Resistencia a la abrasión***

Garantía de 10 años independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0
Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR
Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpeza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de roscas. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura, las variaciones de lotes a lotes en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

camira
www.camirafabrics.com

style with substance

Synergy

Task seating

Soft seating

Cigarette
& Match

10
Year guarantee

With Treatment

Curtains

Medium Hazard



FARBGESTALTUNG
TEPPICHE: OBJECT CARPET
FARBEN & MATERIALIEN:
POODLE 1400



TEPPICHE VON CARPET

Object Carpet ist unser Zulieferer für Teppiche. Der Standardteppich von CAP Raummodulen ist das Langhaarmodell Poodle. Neben der Haarlänge bietet object carpet eine große Auswahl an Farben und Flächungen für unsere Kund:innen.



TEPPICHBÖDEN

Poodle 1400

Das außergewöhnliche Erscheinungsbild des luxuriösen Shags sorgt für eine behagliche und vornehme Atmosphäre. Mit exzellenten Komfort- und Strapazierwerten sowie schmutzverbergenden Eigenschaften überzeugt die hochflorige Qualität POODLE mit ihrer nuancenreichen Farbpalette von 45 Positionen auch im Objektbereich.

Produkteigenschaften



ZERTIFIZIERUNGEN



Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	Poodle 1400	Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Zweitrücken
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10 ⁹ Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Shag	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Farbgestaltung	Uni	Lichteinheit ISO 105-B02	≥ 5
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Trägermaterial ISO 2424	PA, PP	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2600 g/m ²	Noppenzahl ISO 1763	ca. 51.000/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 10,0 mm		
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1400 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3379
CPR: 1658-CPR-3379 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

70 710 3720-1



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +27dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α_w
- | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| α _s | 0,03 | 0,10 | 0,21 | 0,51 | 0,56 | 0,62 |
- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam



Umwelteigenschaften

BEE98949

PRODID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Diese Shag-Qualität zeichnet durch unterschiedliche Florfasern ein lebendiges und homogenes Flächenbild.

Verlegeinformation

Ein akkurater, fachgerechter Nahtschnitt wird bei dieser Shag-Qualität rückseitig, innerhalb der Noppengasse unter Verwendung eines Hakenmessers durchgeführt. Die Nutzung von "Florklemmer" ist zu vermeiden, alternativ wird empfohlen, den Flor vorsichtig mit einem Kreppband zur Seite zu kleben, welches sich nach dem Einlegen ohne Probleme wieder entfernen lässt.



FARBGESTALTUNG
TEPPICHE: OBJECT CARPET
FARBEN & MATERIALIEN:
MADRA 1100



TEPPICHBÖDEN

Madra 1100

Mit einer Komposition aus matten und glänzenden Lüstern schafft MADRA fein nuancierte Melange-Effekte. Der Kräuselvelours fasziniert mit hervorragenden raumakustischen Werten, ist extrem strapazierbar und elegant.

Produkteigenschaften




ZERTIFIZIERUNGEN



1119 CITRUS	1135 MATCHA	1116 RESEDA	1137 ENGLISHGRUEN	1113 OZEAN	1114 KARIBIK
1108 EISBLAU	1106 CAPRI	1105 MARINE	1134 INDIGO	1122 KROKUS	1130 ORCHIDEE
1136 BURGUND	1118 RED WINE	1117 CHERRY	1111 BERNSTEIN	1120 MANDARINE	1131 GOLDREGEN
1110 HONIG	1109 LEINEN	1112 MOCCA	1125 KAFFEE	1129 MUD	1128 GREIGE
1123 HERMELIN	1132 WARMGRAU	1104 KIESEL	1103 LICHTGRAU	1102 MOUSE	1133 DELFIN
1101 SCHIEFER	1127 SCHWARZ				

Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	Madra 1100	Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Zweitrücken
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10 ⁹ Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Farbgestaltung	Uni	Lichteinheit ISO 105-B02	≥ 5
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Trägermaterial ISO 2424	PES	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2500 g/m ²	Noppenzahl ISO 1763	ca. 178.000/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 8,0 mm		
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1100 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3379
CPR: 1658-CPR-3379 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

70 710 3720-1



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +28dB
- Verbesserte Raumakustik +0,25α_w
- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,15	0,35	0,55	0,65



Umwelteigenschaften

AOF36142
PRODISH | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Der Kräuselvelours mit hoher Materialdicke zeichnet sich durch gezielt eingearbeitete changierende Schattenbildungen aus, die einen variierenden Faserstand aufzeigen. Diese einzigartige Eigenschaft verleiht dem Teppichboden eine besondere Charakteristik und bestimmt das Design maßgeblich.

Verlegeinformation

Um einen präzisen Nahtschnitt innerhalb der Noppengasse zu gewährleisten, ist die Noppengasse vor Durchführung des akkuraten Schnitts mit einem Nahtschneider (z.B. der Firma Mittag) zunächst mit einer Florahle zu öffnen.




Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)



FARBGESTALTUNG **TISCHOBERFLÄCHEN** FARBEN & MATERIALIEN



FARBGESTALTUNG **TISCHOBERFLÄCHEN** FARBEN & MATERIALIEN

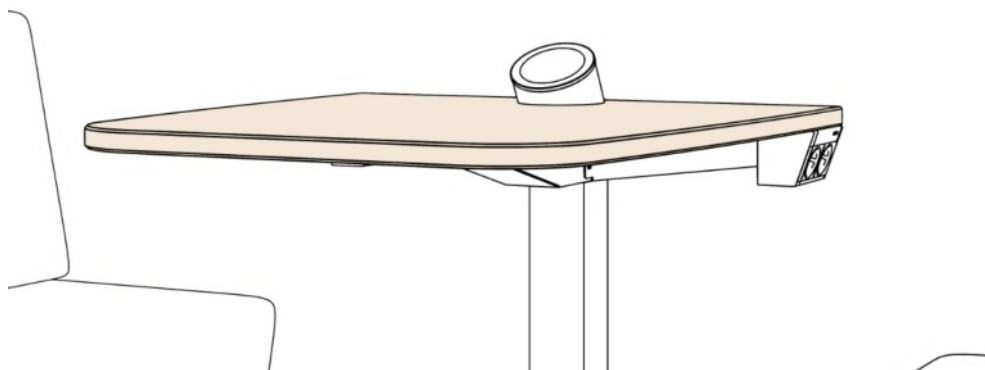

TISCHOBERFLÄCHEN



Ob starke Maserung, feine Maserung oder keine Maserung.


Mit einer breiten Palette an Oberflächen, Texturen und Farben können Sie Ihren Pod individualisieren.

LAGERDEKORE DEKORSPAN:

Stärken: 8 / 19 / 25 mm

*** Stärken: 8,6 / 19,6 / 25,6 mm**



	0112 FH Topweiss auch in Stärke 16 mm
	0112 MT Topweiss matt auch in Stärke 16 mm
	Grundierfolie SM Trägerplatte MDF
	2306 FH Gletscherweiss
	2306 MT Gletscherweiss
	0733 FH Sanitärweiss
	U125 ST9 Sandgelb
	0851 FH Winterweiss
	27045 BS Champagner
	0071 FH Fresco
	U201 ST9 Kieselgrau (Egger)
	U769 ST9 Fossilgrau
	U211 ST9 Mandelbeige
	27166 BS Taupe
	0742 FH Kieselgrau (Fundermax)
	0741 FH Birkengrau auch in Stärke 16 mm
	2171 PE Achatgrau
	2162 PE Graphitgrau auch in Stärke 16 mm
	U999 ST7 Schwarz
	0171 NA Tundra Birke
	H1204 ST19 Lugano Esche naturhell

	0157 NA Obirbuche gepl.
	37706 MN Kernbuche
	0811 NA Cello
	37755 BS Noce Sizilia
	0920 SU Silberfichte natur
	0175 NA Astfichte
	K4347 AT Cottage Pine Antique
	K2342 AT Fichte Washed White
	0665 NI Atram Eiche
	34138 RV Eiche Sanremo Tabacc
	34140 RV Eiche Sanremo Classic
	K5574 IR Eiche Evoke Sunset
	K5575 IR Eiche Evoke Fossil
	35252 AT Chalet Eiche
	K5414 RO Eiche ENDgrain Classic
	* H1180 ST37 Halifax Eiche natur
	H1371 ST19 Rifteiche greige
	* H1385 ST40 Casella Eiche natur
	* H1386 ST40 Casella Eiche braun
	H3157 ST12 Vicenza Eiche
	* H3317 ST28 Cuneo Eiche braun
	H1227 TM12 Abano Esche braun

tt LAGER FURNIERTE PLATTEN

roh vorgeschliffen oder
natur lackiert



Stärken: 9, 19, 26 mm

	Ahorn Europ.
	Birke Messer
	Kernbuche
	Kernnuss Ami.
	Eiche
	Wildeiche
	Buche ged.
	* Eiche Crack Untergrund schwarz
	* Eiche Bronze 1821 Crack Untergrund Schwarz
	Tanne Stärke 19 und 26 mm
	Lärche gedämpft gebürstet Stärke 19 und 26 mm

LAGERDEKORE DEKORSPANPLATTE

Stärke: 19 mm

	0085 SG Weiss Spiegelglanz auch in Stärke 25 mm
	0733 SG Sanitärweiss Spiegelglanz
	L023 AP (=L005) Dusk White supermatt Antifingerprint
	L030 AP Linen Beige supermatt Antifingerprint
	L013 AP Nevada Greige supermatt Antifingerprint
	L022 AP Darwin Grey supermatt Antifingerprint
	L009 AP Cloud Grey supermatt Antifingerprint
	L007 AP Raven Black supermatt Antifingerprint
	25726 MN Cameroon Brown auch in Stärke 8 mm
	U335 ST9 Rostrot

	U665 ST9 Steingrün
	U502 ST9 Nebelblau
	1300 FH Aluminium
	2166 DP Basalt
	44375 DP Beton Art Perlgrau
	44405 DP Beton Art Schiefergrau
	K5806 GT Textil Graphite auch in Stärke 8 mm
	K5802 GT Cross Steel auch in Stärke 8 mm
	K5579 DP Oxid Dark Brown
	0080 NI Schwarz

Räumen Raum geben



Gatterbauer Produktion und Vertrieb GmbH
Gewerbestraße 8
A-5261 Helpfau-Uttendorf
Österreich

Tel.: +43 (0) 7724 6197
E-mail: office@cap-raummodule.at

www.cap-raummodule.at

